




ウルトラタイト・クロスタイト下穴用

ルーフトイトボルト

RBTタイプ

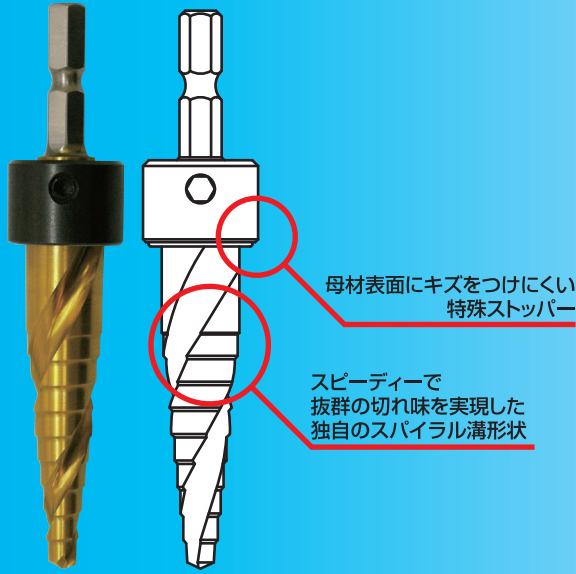

母材表面にキズをつけにくい
特殊ストッパー

スピーディーで
抜群の切れ味を実現した
独自のスパイラル溝形状

適応板厚

6mm

新登場!!

2mm

となって

特長

- 特殊ストッパー付きなので、折板表面（塗装面）にキズをつけにくい
- 独自のスパイラル溝形状により、スピーディーで抜群の切れ味
- 折板・ルーフデッキ・鋼板の穴あけに最適

単位:mm 単位:回転/分 単位:円

仕様		品番	呼び径	シャンク形状	適応板厚	使用電動工具 回転数	標準価格 (税抜き)
材質	ハイス鋼	RBT-13.5LHEX	13.5	六角軸 (対辺6.35mm)	6.0以下	1,000~3,400	15,000
表面処理	チタンコーティング						

ウルトラタイト® ステンレス製 スリーブ:スチール製/亜鉛-ニッケル合金めっき ルーフトイトボルト 高性能タイプ



サイズ表

品番	軸径	全長	頭部		首下 長さ	二面幅		下穴径 (※2)	適応 板厚	締付 長さ	裏側 必要距離	最大 開脚幅	確認 トルク (※3)	最大荷重(※4)		
			高さ(※1)	ねじ長さ		六角ボルト	特産							引張	せん断	せん断
UT-1206S	12	63	17	—	47	13	21	13.5	0.5~6.0	3.0~6.5	45	32	15	—	21.0	22.5
UTB-1204S		86	42	25	44									7.0	—	—

(※1)施工後の寸法です。(※2)下穴径は13.5~14.5mmまで対応可能(※3)確認トルクの範囲は15~30N・m(※4)板厚3.2mmの荷重値です。

クロスタイト® スチール製 三価クロメート処理 施工状況が目視確認できるワンサイドボルト



サイズ表

品番	軸径	頭部 高さ	首下 長さ	呼びの 長さ	二面幅		下穴径	適応 板厚	締付 長さ	裏側 必要距離	最大 開脚幅	締付 トルク	最大荷重(※3)	
					六角ボルト	スリーブ							引張	せん断
XT-1209	12	14	49	46	13	19	13.5 (※1)	1.6~6.0	3.5~9.5	45	42	15 (※2)	24.3	24.2
XT-1214			54	51				1.6~12.0	8.5~14.5					

(※1)下穴径は13.0~14.5mmまで対応
(※2)締付トルクの範囲は15~25N・m
(※3)クロスタイト破壊時の荷重です。(板厚により異なりますので、別途試験成績書をご確認ください。)

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜~金曜日
9:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>