




不用アンカーをスピード処理

クイック  
サンコー  
スピード

SNK-30/40



1セットで2役  
W3/8用  
W1/2用

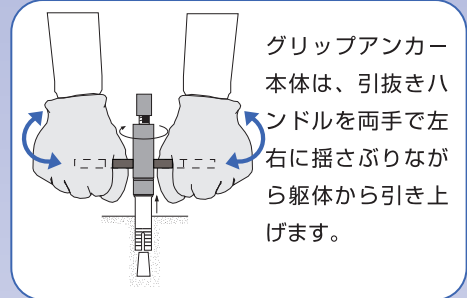

本体打込み式に対応


SANKO

Information



グリップアンカー スチール製		グリップアンカー ステンレス製		グリップアンカー スチール製・溶融亜鉛めっき	
GA-30S	GA-40S	SGA-30S		GA-30D	
30	40	30	40	40D	

セット内容

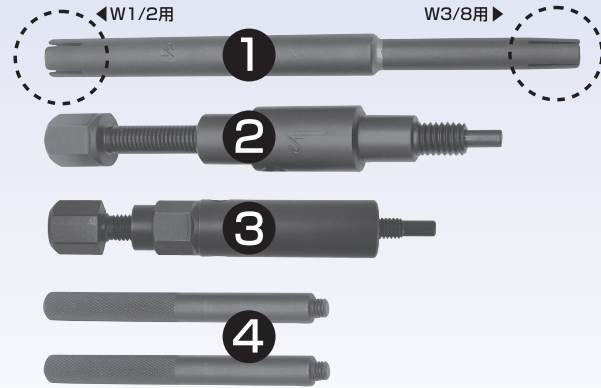

- ①コーン引抜きホルダー (W3/8, W1/2共用)
- ②スリーブ本体ロッド (W1/2用)
- ③スリーブ本体ロッド (W3/8用)
- ④引抜きハンドル

セット標準価格  
**¥45,500**

## 特長

- ロッド推進力の作用を利用して、アンカー本体とコーンを引き離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引抜くことができる。
- アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破壊する必要がない。

## 用途

- ダイヤコアドリル、ウォルソー、ワイヤソーなど機械止めアンカーの抜取り。
- 仮設用足場アンカーの抜取り。
- その他、不用となったアンカーの抜取り。

## 施工手順

1. 躯体に埋込まれたグリップアンカー（本体打込み式）のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。

2. その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー低部のコーンに到達するまで回転させます。次にロッド上部の六角頭をスパナ掛することによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、グリップアンカー本体とコーンを引き離します。

3. グリップアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引き上げます。

4. 躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。

お問い合わせは