




SANKO

ARケミカルセッター<sup>®</sup> IS<sup>Injection Setup</sup>-SYSTEM

# 充電ディスペンサー DJ-AX2

EX-400・EX-350専用



カートリッジホルダーの脱落を防止するカートリッジロック

## 多量施工に便利!




樹脂の押し出しスピードが調節できるコントロールダイヤル



暗い場所を照らせるLEDランプ

### 装着例

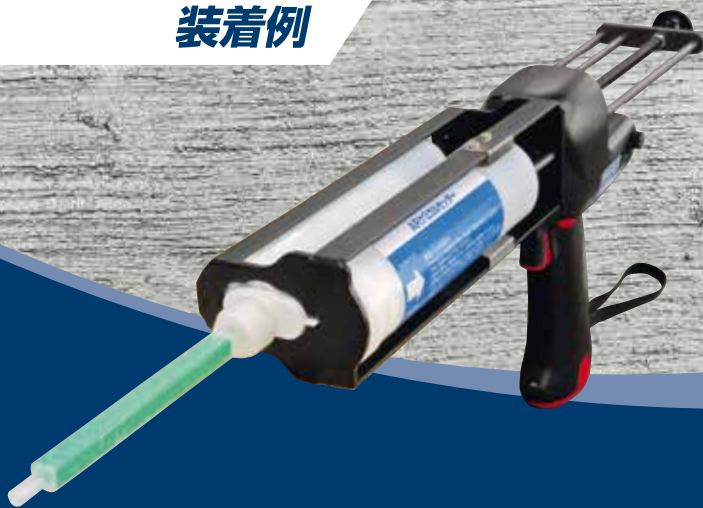

※ 充電ディスペンサーにはEX-400/EX-350は付属されておりません。別途、ご購入ください。

※ 製品画像はEX-350装着時です。

### EX-350使用イメージ



ミキシングノズル  
MX-EX-350



樹脂カートリッジ  
EX-350



ホルダー  
HD-350

## 特長

- 1 軽量** 片手で操作可能な「約1.7kg」の軽量タイプ。
- 2 スピード調節** コントロールダイヤルで樹脂の押し出しスピードが調節できる。
- 3 LEDランプ搭載** 暗所作業がスムーズに出来る。

## 付属品



収納や持ち運びに便利なケース付



充電器



電池パック×2  
・7.4V(リチウムイオンバッテリー)  
・充電時間約2時間

## 仕様

### 本体

モデル名前 : DJ-AX2  
最大電流 : 15A  
本機材料 : ABS  
質量(kg) : 1.7  
電池パック : DC7.4V  
リチウムイオン電池

本機寸法(mm) : L385×H225×W95  
最大推力 : 650kgf ±30  
無負荷速度 : 4.5mm/sec  
付属品 : 充電器  
操作の温度範囲 : 10~+40℃

### リチウムイオン充電器

入力電圧 : AC100V~240V  
入力周波数 : 50Hz~60Hz  
出力電圧 : DC8.5V 1.5A  
警告 : 室内限定  
PSE対応品 :



## 寒冷地での施工に

## ARケミカルセッター<sup>®</sup>用 保温バッグ HTB-60



AC100V電源ケーブル



DC12V電源ケーブル

シガーライター  
電源にて  
移動中の車内でも  
保温可能

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。  
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

## サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間  
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜~金曜日  
9:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>