




スリーブ打込み式

コンクリート用


# セパアンカー

## コンクリート増し打ち時の 型枠止めに最適!!

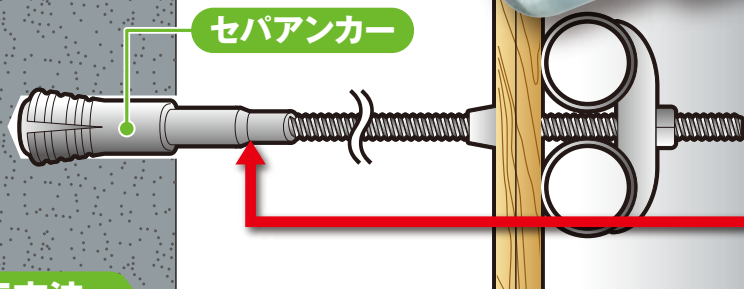


ねじ込み  
長さを調整でき、  
不陸調整が自在に  
できます


### 施工方法




**①穿孔**  
所定の径・深さに穿孔。



**②清掃**  
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。



**③打込み**  
下穴に挿入後、ハンドホルダーで  
手応えが変わるまで打込む。



**④取付け**  
施工完了。


### 施工上の注意点

- アンカーの穿孔深さは、埋込み長さより穿孔径の半分弱程度深めにあげてください。
- 安全で確実な施工を行うために、当社指定の適合ハンドホルダーを使用してください。



適合ハンドホルダー BA-MH

### サイズ表

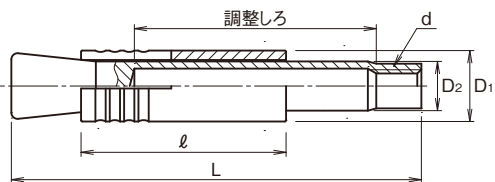

スチール製

三価  
クロメート  
処理

品番	ねじの呼び d	スリーブ外径 D <sub>1</sub>	ボディ外径 D <sub>2</sub>	全長 L	スリーブ長さ l	調整しろ	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	単位:mm	最大* 引張荷重	単位:kN		標準価格 (税抜き)	適合 ハンドホルダー
												入数 小箱	大箱		
SPA-2510H	W5/16	17.3	12.0	100	50	59	18.0	50	54	23.0	50	200	267	BA-12MH	
SPA-3010H	W3/8	21.7	15.7	100	60	57	22.0	60	65	33.5	30	120	341	BA-16MH	

\*コンクリート強度F<sub>c</sub>=21N/mm<sup>2</sup>のカatalog値です。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。  
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

## サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間  
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜~金曜日  
9:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>