



SANKO

下穴不要 | ALCパネル用

ALCトライプ

ステンレス製

SUS304系

ALD / FALD / CALD

詳しい施工方法は
こちら

ALCパネルに一発施工!



頭部形状別 カラーラベル採用!

中身が見える
パックになって
新登場!



■ ALD



■ FALD



■ CALD




ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、
ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮

SANKO TECHNO CO.,LTD.

ALCパネル用 **ALCドライブ** ALD / FALD / CALD

サイズ表

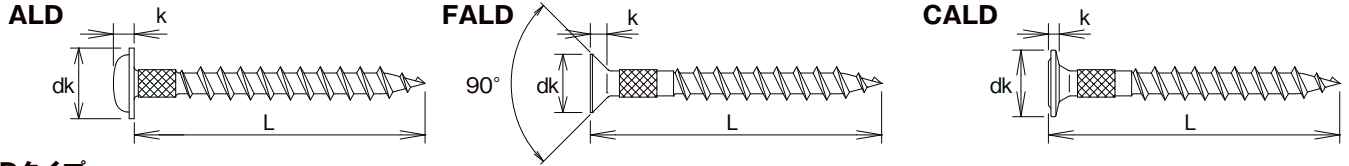

ALDタイプ ステンレス製 SUS304系

品番	呼び径	首下長さ L	頭部径 dk	頭部高 k	埋込み長さ	適合ビット	最大引張荷重※	入数		標準価格 (税抜き)	
								バック	大箱		
ALD-435P	4.0	35	8.5	2.5	30	TB-2	0.5	100	15	3,200	
ALD-450P		50			40		0.7			3,700	
ALD-545P	5.0	45	9.6	2.9	35		0.6			50	4,300
ALD-560P		60			50		0.8				5,300
ALD-640P	6.0	40	11.5	3.0	30	0.9	30	2,900			
ALD-660P		60			40	1.0		3,700			
ALD-675P	8.0	75	14.0	4.2	60	1.3	30	4,300			
ALD-865P		65			45	1.2		3,700			
ALD-890P	90	65	1.6	4,800							

FALDタイプ ステンレス製 SUS304系


品番	呼び径	全長 L	頭部径 dk	頭部高 k	埋込み長さ	適合ビット	最大引張荷重※	入数		標準価格 (税抜き)	
								バック	大箱		
FALD-435P	4.0	35	7.0	2.0	30	TB-2	0.5	100	15	3,200	
FALD-450P		50			40		0.7			3,700	
FALD-545P	5.0	45	8.2	2.4	35		0.6			50	4,300
FALD-560P		60			50		0.8				5,300
FALD-640P	6.0	40	10.0	2.4	30	0.9	30	2,900			
FALD-660P		60			40	1.0		3,700			
FALD-675P	75	60	1.3	4,300							

CALDタイプ ステンレス製 SUS304系

品番	呼び径	全長 L	頭部径 dk	頭部高 k	埋込み長さ	適合ビット	最大引張荷重※	入数		標準価格 (税抜き)	
								バック	大箱		
CALD-435P	4.0	35	8.0	1.3	30	TB-2	0.5	100	15	3,200	
CALD-450P		50			40		0.7			3,700	
CALD-545P	5.0	45	10.0	1.7	35		0.6			50	4,300
CALD-560P		60			50		0.8				5,300
CALD-640P	6.0	40	12.0	2.0	30	0.9	30	2,900			
CALD-660P		60			40	1.0		3,700			
CALD-675P	75	60	1.3	4,300							

※ALC100mmパネル圧縮強度Fc=4N/mm²のカタログ値です。

施工方法

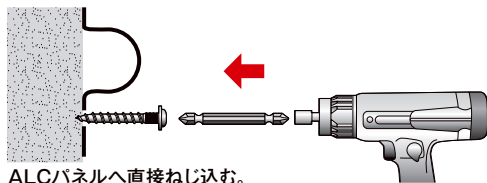

ALCパネルへ直接ねじ込む。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

標準施工トルク

呼び径 (mm)	締付けトルク (N・m)
4.0	1.0~1.5
5.0	1.5~2.2
6.0	2.0~3.0
8.0	5.0~6.0

⚠️ 施工上の注意点

- 呼び径4.0のサイズは、ドライバ（手動）で施工してください。
- ドライバドリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜～金曜日
9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>