



SANKO

ALCパネル用 **はさみ固定式**

ITLインガー[®]

ALCパネル専用に
特殊形状のロールプレートを採用!
安定した強度を実現!

おねじタイプ
全サイズ
取付物厚 **10mm**
まで対応!!

スプリング効果で施工性がよい!




豊富なサイズバリエーション

ALC
パネル厚 **50mm~150mm**まで対応!!

詳しい施工方法は
こちら



ITL-*M*^(おねじ)
MS^(おねじ)
TYPE
TYPE

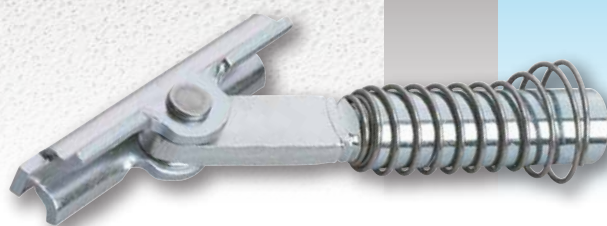


ITL-*W*^(めねじ)
TYPE

SANKO TECHNO CO.,LTD.


■サイズ表

ITL-M・MSタイプ(おねじ)

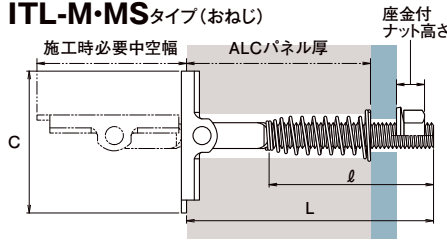

座金付ナット	二面幅 S
M 6	10
M 8	12
M 10	14
W3/8	14

ITL-Wタイプ(めねじ)

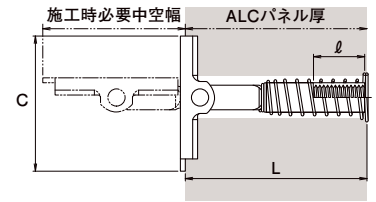

ITL-Mタイプ(おねじ) スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び	品番	全長 L	ねじ長さ ℓ	座金付ナット高さ	プレート長さ C	施工時必要中空幅	ALCパネル厚	最大取付物厚	穿孔径	締付けトルク	最大*引張荷重	入数		標準価格(税抜き)
												小箱	大箱	
M 6	ITL- 613M	128	90	6.5	40	42	100用	10	13.0	1.5	1.7	30	180	278
M10	ITL- 1085M	85	54	10.4	55	57	50用	10	17.0	15.0	6.4	25	150	286
	ITL- 1011M	110	79				75用							304
	ITL-10135M	135	90				100用							320
	ITL- 1016M	160					125用							344
	ITL-10185M	185					150用							366

* 座金付きナット仕様 ※ALCパネル圧縮強度 $F_c=4N/mm^2$ のカタログ値です。

ITL-MSタイプ(おねじ) ステンレス製 本体:SUS304系・SUSXM7 プレート部:SUS304系

ねじの呼び	品番	全長 L	ねじ長さ ℓ	座金付ナット高さ	プレート長さ C	施工時必要中空幅	ALCパネル厚	最大取付物厚	穿孔径	締付けトルク	最大*引張荷重	入数		標準価格(税抜き)
												小箱	大箱	
M 8	ITL- 885MS	85	56	8.5	45	47	50用	10	16.0	5.0	3.3	50	200	736
	ITL- 811MS	110	81				75用							778
	ITL- 8135MS	135	96				100用							820
M10	ITL-10135MS	135	90	10.4	55	57	100用	10	17.0	15.0	6.4	25	100	934
	ITL- 1016MS	160					125用							974
	ITL-10185MS	185					150用							1,020


* 座金付きナット仕様 ※ALCパネル圧縮強度 $F_c=4N/mm^2$ のカタログ値です。

ITL-Wタイプ(めねじ) スチール製 三価クロメート処理


ねじの呼び	品番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	プレート長さ C	施工時必要中空幅	ALCパネル厚	穿孔径	締付けトルク	最大*引張荷重	入数		標準価格(税抜き)
										小箱	大箱	
M 6	ITL- 610W	98	27	40	42	100用	13.0	1.5	1.7	30	180	330
M10	ITL-1075W	73	20	55	57	75用	17.0	15.0	6.4	25	150	320
	ITL-1010W	92				100用						339
	ITL-1015W	142				150用						376
W3/8	ITL-3010W	92				100用				150		374

* ナット/ワッシャーなし ※ALCパネル圧縮強度 $F_c=4N/mm^2$ のカタログ値です。


■施工方法




① 穿孔(回転モード)



② 挿入



③ ロールプレート部が中空に出ると自然に回転し、スプリング効果で本体が戻る

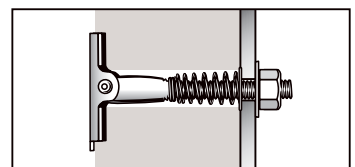

④ 取付け

■用途

分電盤取付け、雨樋取付け、看板の取付け等

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜～金曜日
9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>